



IP44 3x1,5mm²   220-240V 50-60Hz
GU10 LED max 5W 



LUMV03RSTL



LUMV03RSTR

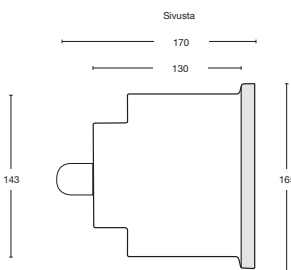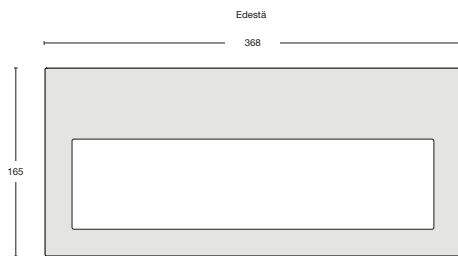

Upotettavan runko-osuuden leveys 350 mm.

Rakenne

- runko: LLD-PE muovi harmaa
- kupu: uritettu satiiniakryyli tai kirkas akryyli
- kehys: ruostumaton teräs tai musta pulverimaalattu sinkitty teräs
- IP44
- paino 1 kg

Asennus

- upotetaan muuriin suoraan vastaavan kokoisen muurikiven tilalle h 140-150 mm (350x200x150 mm, 360x180x150 mm), valaisin korvaa yhden muurikiven. Tarvittaessa työstetään viereiset kivet.

Kytkeä

- kytkentärima valaisimen sisällä rungossa, 3 x 1,5 mm²
- ketjutettava, rungon takaosassa murtoaihiot ketjutusta varten

Valonlähdevaihtoehdot

- LED GU10 4W 2700K 230lm
- LED GU10 4,5W 3000K 350lm
- LED GU10 3W 3000K 190lm
- LED GU10 5W 3000K 320lm



SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	TUOTE	VÄRI	TEHO
45 147 03	LUMV03RSTL	Antik luomi muurivalaisin	ruostumaton teräs	2 x GU10 max 5W
	LUMV03ML	Antik luomi muurivalaisin	musta	2 x GU10 max 5W
45 147 02	LUMV03RSTR	Antik ritilä muurivalaisin	ruostumaton teräs	2 x GU10 max 5W
	LUMV03MR	Antik ritilä muurivalaisin	musta	2 x GU10 max 5W

Oikeudet muutoksiin pidätetään.